

FLORENTINO

Enduit à l'italienne

BASE NERVURÉE
À GLACER

OPTIROC

maxit Group



Utilisation :

L'enduit Florentino est un enduit de base à glacer.

Aspect de surface : nervuré, à finition glacée moirée.

Florentino est un enduit intérieur permettant de créer une structure nervurée qui, soulignée par le glacis décoratif **Serpoglacis**, imitera les veines des marbres fantaisie des palais italiens.

L'enduit **Florentino** est prêt à l'emploi, il ne nécessite aucun mélange, aucune manipulation avant sa mise en oeuvre.

Florentino est très souple d'emploi : selon les désirs de l'applicateur et l'outil utilisé, il permet des réalisations très structurées ou des décors plus linéaires, très doux et évanescent.

En couche de finition, le glacis décoratif **Serpoglacis** permet d'obtenir des teintes nuancées satinées.

Caractéristiques principales :

Enduit de base nervuré du système décoratif **Serpoglacis** :

Application rapide avec dépose au rouleau puis travail de la surface à la lisseuse à angles arrondis.

Enduit décollable à la décolleuse à papier peint.

Usage intérieur

Florentino

Supports :

- Plâtre*
- Plaque de plâtre*
- Enduit de peintre *
- Enduit de ciment *
- Peintures adhésives et lessivées*
- Fonds anciens non pulvérulents. *
- Les anciens papiers peints seront décollés et les traces de colle nettoyées
- Les anciennes peintures seront lessivées et imprimées
- Supports garnis/lissés adhésifs

Consommation :

de 0.6 à 0.8 kg au m²
env, selon nature du support,
charge appliquée, structure
réalisée et outil utilisé

Temps de séchage :

24 heures env. selon
conditions de température,
hygrométrie et charge appliquée

Conditionnement :

seau plastique 15kg

Nettoyage des outils :

Eau

*impression solvantée SERPOPRIM,
conseillée

Supports

Florentino est destiné à une application sur murs verticaux intérieurs. L'application sur plafond est possible. Les supports sont réputés sains, secs, solides et propres. Les supports courants du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à parements cartonnés, enduit de ciment, enduit de peintre, peintures adhérentes et lessivées, fonds anciens non pulvérulents) seront imprimés* à l'aide d'une impression isolante à film mat. **L'application sur des pièces métalliques, même traitées, est déconseillée.**

Préparation

Sans. Produit prêt à l'emploi.

Application

Déposer l'enduit en couche épaisse au rouleau laine poils moyens. Dans le frais, lisser et écraser légèrement **Florentino** pour obtenir des surfaces lisses et irrégulières à l'aide d'une lisseuse à angles arrondis. Travailler par surfaces de 2 à 3 m²

Une fois **Florentino** sec, appliquer **Serpoglacis** en finition.

Outils

Rouleau laine poils moyens, lisseuse à angles arrondis
Nettoyage des outils à l'eau

Caractéristiques techniques

Florentino

- **Aspect** : pâte blanche
- **Composition** : charges minérales calibrées, épaississants, rétenteurs d'eau, liant organique
- **pH** : neutre à légèrement alcalin
- **Classification** : suivant norme AFNOR NF T 36-005 Famille III, Classe 2
- **Conformité** : suivant norme AFNOR NF T 30-608.
- **Hygiène et Sécurité** : produit non dangereux - non soumis à étiquetage

Consommation

0.6 à 0.8 kg au m² selon nature du support et décor réalisé

Temps de séchage


24h selon conditions atmosphériques, charge appliquée et ventilation des locaux

Conditionnement

9 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs

*impression solvantée SERPOPRIM.

Les informations mentionnées dans ce document ont pour objet de préciser à l'utilisateur professionnel le domaine d'emploi du produit. Ces recommandations sont basées sur les connaissances actuelles et n'ont qu'une valeur indicative. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles ne sauraient en aucune façon suppléer à une préconisation spécifique au chantier. Dans tous les cas se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

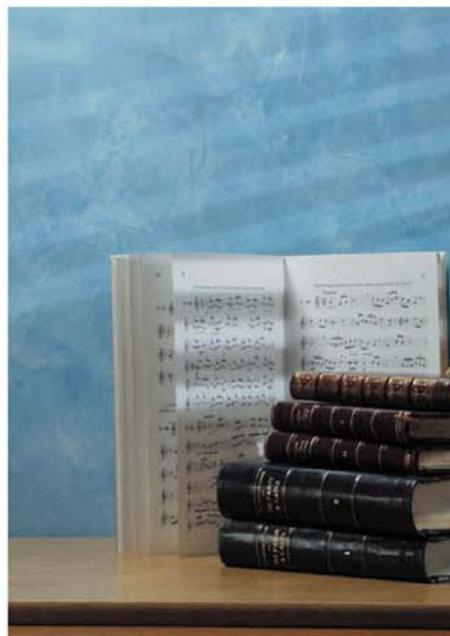

Edition 09.2005

*le talent
prêt à l'emploi*

OPTIROC

maxit Group

Siège social - Direction Technique & Administrative
Z.I. de Grézan - 1431 Chemin du Mas de Sorbier - 30034 NIMES Cedex 1

Direction Marketing & Commerciale
Z.I. Vaux-le-Pénil - 292 rue du Maréchal Juin - 77000 MELUN

Service Commandes
France Nord Tél : 01 64 37 96 18 - Fax : 01 64 39 05 09
France Sud Tél : 04 66 28 00 20 - Fax : 04 66 27 15 40

www.optiroc.fr